

Wereldwijd de beste handschoenen met bescherming tegen chemische spatten

- Wereldwijd de beste handschoenen met bescherming tegen chemische spatten
- door Ansell ontwikkelde materiaal biedt meer bescherming tegen chemische spatten
- Zachte nitrilmengsel biedt een hoge mate van comfort
- Robuust ontwerp voor superieure duurzaamheid
- Siliconenvrij voor extra productbescherming
- Ook verkrijgbaar in verpakking voor vendingautomaat




Sectoren

- Biowetenschappen
- Voedselverwerking
- Auto-industrie
- Machines & Uitrusting
- Chemische sector

Aanbevolen voor

- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Monsters nemen en verwerken
- Vlees-, vis- en levensmiddelenverwerking
- Industriële productie
- Onderhoud
- Laboratoriumanalyse
- Werken met chemische stoffen

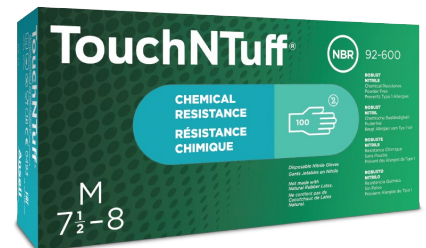

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

PRODUCTINFORMATIE

	92-600
Materiaal	Nitril
Kleur	Groen
Handschoenontwerp	Poedervrij, Gechloreerd, Zonder siliconen, Glad
Manchet	Rolrand
Normen voor productie/kwaliteitsaudits	ISO 9001:2008
Naleven van regelgeving	Categorie III, EAC TP TC 019:2011, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA 21 CFR 177-2600, Type levensmiddel: Rubber, ISO 9001
Verpakking	100 handschoenen per dispenser 10 dispensers per karton 1000 handschoenen per karton
Opslag	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Maleisië, Sri Lanka, Thailand
Gebruikersbehoeften	Robuust
Beschikbare maten	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XS (5.5 - 6)
Antistatisch	Ja
Chemische vulkanisatieversnellers	Zinkdibutylidithiocarbamaat (ZDBC) <i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i>

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	240 / 9.5		ASTM D3767, EN 420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	4.0 AQL (North & South America) / 1.5 AQL (Europe, Middle East, Africa, Asia, Pacific)		ASTM D5151, EN 455-1
Palmdikte (mm/mils)	0.12 / 4.7		ASTM D3767, EN 420
Vingerdikte (mm/mils)	0.16 / 6.2		ASTM D3767, EN 420
	VOOR VEROUDERING	NA VEROUDERING	
Maximale treksterkte (MPa)	≥ 18	≥ 18	ASTM D412
Verlenging bij breuk (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Treksterkte bij breuk (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2


BESTELINFORMATIE

Maat	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Ansell Productcode	92600070	92600080	92600090	92600100

Technologie



Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

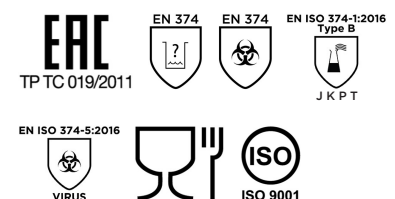

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Тел. +7 495 258 13 16

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.